

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Consorcio Ceromog S.A.C.

Placa: B40890

Recepción: ☒ OK ☐ NO Entrega: ☒ OK ☐ NO

Condición de limpieza: Buena Mala Regular

Método de Sujeción de Alfombras

Recepción: ☒ OK ☐ NO Entrega: ☒ OK ☐ NO


Sujeción: Alfombra original

Condición - solo para instalación incorrecta: Forro Sobre los pedales Dos o más Otros


Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción Sujetar correctamente NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.



Inspección visual

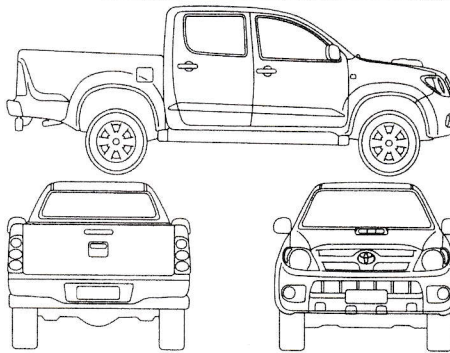

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:

Aros:

Tapiz:

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		5.5 mm
Del. Derecho		5.5 mm
Post. Derecho		5 mm
Post. Izquierdo		5 mm

Accesorios	SI	NO	Averja
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Observaciones:

Inspección técnica

☒ Mantenimiento

Km.

☐ Diagnóstico/Reparación/Otros

Nº OT: 6000057684

A. Interior del vehículo

- Reloj y pantalla multi-información
- Luces del tablero y de salón
- Lavadores y limpia parabrisas
- Ventilador / Desempañador
- Retrovisores y tapasol
- Claxon
- Timón y columna de dirección
- A/C
- Radio / Multimedia
- Asientos y cinturones de seguridad
- Lunas y pestillos
- Freno de estacionamiento
- Pedal de freno y embrague
- Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo

- Faros/Direccionales delant. y post.
- Tapa del tanque de combustible
- Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor

- Fugas (aceite, agua, combustible)
- Correas transmisoras
- Correa de distribución
- Cadena de distribución
- Bujías (iridio → cada 95 000km)
- Condición de la batería
- Tensión de la batería: 12.6 V.
- Filtro de aire del motor
- Filtro de combustible (int. tanque)
- Filtro de combustible tipo metálico
- Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos

- Aceite del motor
- Líquido del limpia parabrisas
- Refrigerante del motor
- Líquido de freno
- Líquido de embrague
- Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- Aceite de transmisión mecánica
- Aceite de dirección hidráulica
- Aceite de transferencia
- Aceite de diferencial delantero
- Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo


- Cremallera de dirección
- Terminal de dirección
- Tubería del sistema de frenos
- Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- Tubo de escape
- Ponchos de cremallera
- Suspensión delantera
- Suspensión posterior
- Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería
- Filtro de aceite
- Limpieza de los discos de freno
- Limpieza de los tambores de freno
- Lubricación del cardán
- Rótula del trapecio y guardapolvo
- Pernos del cardán
- Soporte del cardán

F. Presión de neumáticos

	[Inicial]	[Final]
Delantero Izquierdo	psi	33 psi
Delantero Derecho	psi	33 psi
Posterior Izquierdo	psi	36 psi
Posterior Derecho	psi	36 psi
Llanta de Repuesto	psi	psi

G. Frenos

PASTILLAS	
Del. Izquierdo	8 mm
Del. Derecho	8 mm
Post. Izquierdo	mm
Post. Derecho	mm



DISCOS	
Del. Izquierdo	28 mm
Del. Derecho	28 mm
Post. Izquierdo	mm
Post. Derecho	mm

ZAPATAS	
Post. Izquierdo	4.5 mm
Post. Derecho	4.3 mm



TAMBORES	
Post. Izquierdo	296.5 mm
Post. Derecho	296.5 mm

Espesor Mínimo: 254 mm 295 mm. (4WD)
Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm (4WD)

Observaciones:

- Ponerado de neumáticos posterior RH

- Torque de ruedas a 105 Nm.

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 24/11/2025 Hora: 15:30

Firma del cliente o persona autorizada