

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: *Carrocería Automotriz SNC*

| Placa: | Recepción | | Entrega | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | OK | NO | OK | NO |
| Cliente participa en el inventario? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Condición de limpieza | <input checked="" type="checkbox"/> Buena | <input type="checkbox"/> Mala | <input checked="" type="checkbox"/> Buena | <input type="checkbox"/> Mala |

Método de Sujeción de Alfombras

Recepción Entrega



| Sujeción | Recepción | | Entrega | |
|---|--|--|--|--------------------------------|
| | OK | NO | OK | NO |
| Alfombra original | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Condición - solo para instalación incorrecta | <input type="checkbox"/> Forro | <input type="checkbox"/> Sobre los pedales | <input type="checkbox"/> Dos o más | <input type="checkbox"/> Otros |
| Recomendación para el correcto uso de alfombras | <input type="checkbox"/> Adquirir alfombra con sistema de sujeción | <input type="checkbox"/> Sujetar correctamente | <input type="checkbox"/> NO usar alfombras | |

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.



Inspección visual

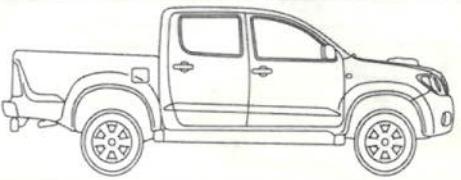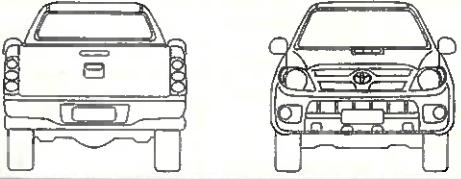A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación:

| Neumático | Marca | Medición |
|-----------------|-------|----------|
| Del. Izquierdo | | 5 mm |
| Del. Derecho | | 5 mm |
| Post. Derecho | | 6 mm |
| Post. Izquierdo | | 5 mm |

| Accesorios | Si | No | Avería |
|---------------------------|----|----|--------|
| Multimedia | | | |
| Sistema de audio | | | |
| Nebulizadores | | | |
| Cámara de estacionamiento | | | |
| Sensor de retroceso | | | |
| Estríbros | | | |
| Aros | | | |
| Llantas | | | |
| Cromos | | | |

Inspección técnica

Mantenimiento

Km.

Diagnóstico/Reparación/Otros

Nº OT *6000065100*

A. Interior del vehículo

- Reloj y pantalla multi-information
- Luces del tablero y de salón
- Lavadores y limpia parabrisas
- Ventilador / Desempañador
- Retrovisores y tapasol
- Claxon
- Timón y columna de dirección
- A/C
- Radio / Multimedia
- Asientos y cinturones de seguridad
- Lunas y pestillos
- Freno de estacionamiento
- Pedal de freno y embrague
- Filtro de A/C

REPARADO

D. Fluidos

- 29 Aceite del motor
- 30 Líquido del limpia parabrisas
- 31 Refrigerante del motor
- 32 Líquido de freno
- 33 Líquido de embrague
- 34 Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- 35 Aceite de transmisión mecánica
- 36 Aceite de dirección hidráulica
- 37 Aceite de transferencia
- 38 Aceite de diferencial delantero
- 39 Aceite de diferencial posterior

REPARADO

F. Presión de neumáticos [Inicial]


[Final]

| | | | |
|---------------------|-----|-----------|-----|
| Delantero Izquierdo | psi | <i>34</i> | psi |
| Delantero Derecho | psi | <i>34</i> | psi |
| Posterior Izquierdo | psi | <i>32</i> | psi |
| Posterior Derecho | psi | <i>32</i> | psi |
| Llanta de Repuesto | psi | | psi |

G. Frenos

PASTILLAS

| | | |
|-----------------|-------------|----|
| Del. Izquierdo | <i>10.3</i> | mm |
| Del. Derecho | <i>10.3</i> | mm |
| Post. Izquierdo | | mm |
| Post. Derecho | | mm |




DISCOS

| | | |
|-----------------|-------------|----|
| Del. Izquierdo | <i>27.7</i> | mm |
| Del. Derecho | <i>27.7</i> | mm |
| Post. Izquierdo | | mm |
| Post. Derecho | | mm |

ZAPATAS

| | | |
|-----------------|----------|----|
| Post. Izquierdo | <i>3</i> | mm |
| Post. Derecho | <i>3</i> | mm |
| | | mm |
| | | mm |
| | | mm |



TAMBORES

| | | |
|-----------------|--------------|----|
| Post. Izquierdo | <i>295.5</i> | mm |
| Post. Derecho | <i>295.5</i> | mm |
| | | mm |



Espesor Mínimo: 254 mm 295 mm. (4WD)
Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm (4WD)

Observaciones:

- No devo fijarse de falso de puño ✓
- Cambio de fijo de placa

GRUPO PANA S.A.

ALEX SALAS CABRERA
SUPERVISOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: *05 / 01 / 26* Hora: *17:30*

Firma del cliente o persona autorizada

Torques Neumáticos a 105 N.m. ✓