

## OK/REEMPLAZADO

## REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

## REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: EusebioPlaca: 8PA-826

Recapción

Entrega

Cliente participa en el inventario?

OK NO

OK NO

Condición de limpieza

Buena Mala Regular

Buena Mala Regular

## Método de Sujeción de Alfombras

Recepción

Entrega

Sujeción

OK NO

OK NO

Alfombra original

OK NO

OK NO

Condición - solo para instalación incorrecta

Forro Dos o más

Sobre los pedales Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras

Adquirir alfombra con sistema de sujeción

Sujetar correctamente

NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.


- Asegure firmemente con los retenedores.

- Nunca use más de una alfombra.

- Instale siempre en la posición correcta.



## Inspección visual

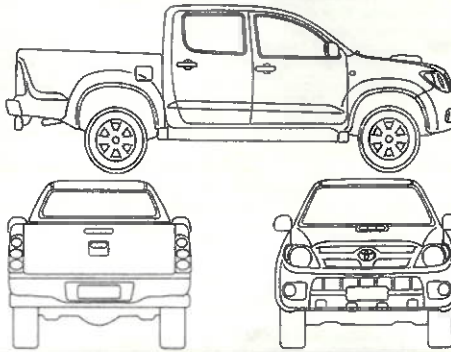

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:

Aros:

Tapiz:

Cliente desea Trade-In / Renovación:

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		3 mm
Del. Derecho		3 mm
Post. Derecho		3 mm
Post. Izquierdo		3 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

## Observaciones:

## Inspección técnica

Mantenimiento

Km.

Diagnóstico/Reparación/Otros

N° OT

1600064710

## A. Interior del vehículo

REPARADO

- 1 ☒ Reloj y pantalla multi-información
- 2 ☒ Luces del tablero y de salón
- 3 ☒ Lavadores y limpia parabrisas
- 4 ☒ Ventilador / Desempañador
- 5 ☒ Retrovisores y tapasol
- 6 ☒ Claxon
- 7 ☒ Timón y columna de dirección
- 8 ☒ A/C
- 9 ☒ Radio / Multimedia
- 10 ☒ Asientos y cinturones de seguridad
- 11 ☒ Lunas y pestillos
- 12 ☒ Freno de estacionamiento
- 13 ☒ Pedal de freno y embrague
- 14 ☒ Filtro de A/C

## B. Exterior del vehículo

REPARADO

- 15 ☒ Faros/Direccionales delant. y post.
- 16 ☒ Tapa del tanque de combustible
- 17 ☒ Medición de gases de escape

## C. Compartimiento del motor

REPARADO

- 18 ☒ Fugas (aceite, agua, combustible)
- 19 ☒ Correas transmisoras
- 20 ☒ Correa de distribución
- 21 ☒ Cadena de distribución
- 22 ☒ Bujías (iridio → cada 95 000km)
- 23 ☒ Condición de la batería
- 24 ☒ Tensión de la batería: 12.5 V.
- 25 ☒ Filtro de aire del motor
- 26 ☒ Filtro de combustible (int. tanque)
- 27 ☒ Filtro de combustible tipo metálico
- 28 ☒ Filtro de combustible (elemento)

## D. Fluidos

REPARADO

- 29 ☒ Aceite del motor
- 30 ☒ Líquido del limpia parabrisas
- 31 ☒ Refrigerante del motor
- 32 ☒ Líquido de freno
- 33 ☒ Líquido de embrague
- 34 ☒ Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- 35 ☒ Aceite de transmisión mecánica
- 36 ☒ Aceite de dirección hidráulica
- 37 ☒ Aceite de transferencia
- 38 ☒ Aceite de diferencial delantero
- 39 ☒ Aceite de diferencial posterior

## E. Debajo del vehículo

REPARADO

- 40 ☒ Cremallera de dirección
- 41 ☒ Terminal de dirección
- 42 ☒ Tubería del sistema de frenos
- 43 ☒ Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- 44 ☒ Tubo de escape
- 45 ☒ Ponchos de cremallera
- 46 ☒ Suspensión delantera
- 47 ☒ Suspensión posterior
- 48 ☒ Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería
- 49 ☒ Filtro de aceite
- 50 ☒ Limpieza de los discos de freno
- 51 ☒ Limpieza de los tambores de freno
- 52 ☒ Lubricación del cardán
- 53 ☒ Rótula del trapecio y guardapolvo
- 54 ☒ Pernos del cardán
- 55 ☒ Soporte del cardán

## F. Presión de neumáticos

[Inicial]

[Final]


Delantero Izquierdo	psi	37	psi
Delantero Derecho	psi	33	psi
Posterior Izquierdo	psi	36	psi
Posterior Derecho	psi	36	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

## G. Frenos

REPARADO

## PASTILLAS

Del. Izquierdo	10-8	mm	
Del. Derecho	10-8	mm	
Post. Izquierdo		mm	
Post. Derecho		mm	




## DISCOS

Del. Izquierdo	23-6	mm	
Del. Derecho	23-6	mm	
Post. Izquierdo		mm	
Post. Derecho		mm	

## ZAPATAS

Post. Izquierdo	1-8	mm	
Post. Derecho	1-8	mm	



## TAMBORES

Post. Izquierdo	293-7	mm	
Post. Derecho	293-7	mm	

Espesor Mínimo: 254 mm 295 mm. (4WD)

Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm. (4WD)

## Observaciones:

- Cambio de zapatas de freno posterior.
- Rectificado de tambores de freno.
- Cambio de filtro de aire del motor.
- Cambio filtro A/C.
- Completar silenciadores de muelle (4).
- Foco de posición (peradito).
- 52 torque a 72 lb. o 105 Nm.

GRUPO PANA S.A.

ALEX SALAS CABRERA  
SUPERVISOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha:

02.01.2016

Hora:

10:00

Firma del cliente o persona autorizada