

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Consorcio CORE PER S.A.C

Placa: BMD-732

Recepción

Entrega

Cliente participa en el inventario?

OK NO

OK NO

Condición de limpieza

Buena Mala Regular

Buena Mala Regular

Método de Sujeción de Alfombras

Recepción

Entrega

Sujeción

OK NO

OK NO

Alfombra original

OK NO

OK NO

Condición - solo para instalación incorrecta

Forro Dos o más

Sobre los pedales Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras


Adquirir alfombra con sistema de sujeción
Sujetar correctamente
NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.



Inspección visual

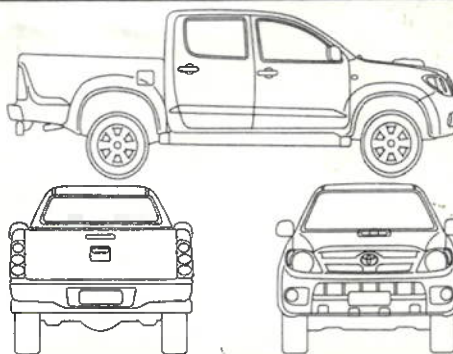

A=Arañado X=Dañado G=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:

Aros:

Tapiz:

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		mm
Del. Derecho		mm
Post. Derecho		mm
Post. Izquierdo		mm
Accesorios		SI NO Avería
Multimedia		
Sistema de audio		
Neblineros		
Cámara de estacionamiento		
Sensor de retroceso		
Estríbos		
Aros		
Lantas		
Cromos		

Observaciones:

Inspección técnica

Mantenimiento

Km.

Diagnóstico/Reparación/Otros

N° OT

600067842

A. Interior del vehículo

REPARADO

- Reloj y pantalla multi-información
- Luces del tablero y de salón
- Lavadores y limpia parabrisas
- Ventilador / Desempañador
- Retrovisores y tapasol
- Claxon
- Timón y columna de dirección
- A/C
- Radio / Multimedia
- Asientos y cinturones de seguridad
- Lunas y pestillos
- Freno de estacionamiento
- Pedal de freno y embrague
- Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo

REPARADO

- Faros/Direccionales delant. y post.
- Tapa del tanque de combustible
- Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor

REPARADO

- Fugas (aceite, agua, combustible)
- Correas transmisoras
- Correa de distribución
- Cadena de distribución
- Bujías (iridio → cada 95 000km)
- Condición de la batería
- Tensión de la batería: 12.6 V.
- Filtro de aire del motor
- Filtro de combustible (int. tanque)
- Filtro de combustible tipo metálico
- Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos

REPARADO

- Aceite del motor
- Líquido del limpia parabrisas
- Refrigerante del motor
- Líquido de freno
- Líquido de embrague
- Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- Aceite de transmisión mecánica
- Aceite de dirección hidráulica
- Aceite de transferencia
- Aceite de diferencial delantero
- Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo

REPARADO

- Cremallera de dirección
- Terminal de dirección
- Tubería del sistema de frenos
- Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- Tubo de escape
- Ponchos de cremallera
- Suspensión delantera
- Suspensión posterior
- Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería
- Filtro de aceite
- Limpieza de los discos de freno
- Limpieza de los tambores de freno
- Lubricación del cardán
- Rótula del trapacio y guardapolvo
- Pernos del cardán
- Soporte del cardán

F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

- | | | |
|---------------------|-----|-----|
| Delantero Izquierdo | psi | psi |
| Delantero Derecho | psi | psi |
| Posterior Izquierdo | psi | psi |
| Posterior Derecho | psi | psi |
| Llanta de Repuesto | psi | psi |

G. Frenos

REPARADO

PASTILLAS

- | | | |
|-----------------|----|--|
| Del. Izquierdo | mm | |
| Del. Derecho | mm | |
| Post. Izquierdo | mm | |
| Post. Derecho | mm | |




DISCOS

- | | | |
|-----------------|----|--|
| Del. Izquierdo | mm | |
| Del. Derecho | mm | |
| Post. Izquierdo | mm | |
| Post. Derecho | mm | |

ZAPATAS

- | | | |
|-----------------|----|--|
| Post. Izquierdo | mm | |
| Post. Derecho | mm | |



TAMBORES

- | | | |
|-----------------|----|--|
| Post. Izquierdo | mm | |
| Post. Derecho | mm | |

Espeor Mínimo: 254 mm. 296 mm. (4WD)
Espeor Máximo: 296 mm. 297 mm (4WD)

Observaciones:

- Cambio de Patin por fractura. ✓
- Se recomienda cambio de Frenos LH/RH por opacidad e inicios de resquebrajamiento ✓
- Cambio de Foco de bajo (HIT) LH y luz de lagrima LH ✓
- Cambio de neblineros delanteros LH/RH ✓
- la unidad de torque a 105 Nm los ruidos. ✓

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 17 / 01 / 26 Hora: 13 : 30

Firma del cliente o persona autorizada

ALEX SALAS CABRERA
SUPERVISOR DE TALLER