

OK, REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Aruntaya


Placa: BKS911

Recepción	Entrega
OK ☒ NO ☐	OK ☒ NO ☐
Condición de limpieza: Buena ☐ Mala ☐ Regular ☐	Buena ☐ Mala ☐ Regular ☐

Método de Sujeción de Alfombras

Sujeción	Recepción	Entrega
Alfombra original	OK ☒ NO ☐	OK ☒ NO ☐
Condición - solo para instalación incorrecta	Forro ☐ Dos o más ☐ Sobre los pedales ☐ Otros ☐	
Recomendación para el correcto uso de alfombras	Adquirir alfombra con sistema de sujeción ☐ Sujetar correctamente ☐ NO usar alfombras ☐	

- Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:
- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
 - Asegure firmemente con los retenedores.
 - Nunca use más de una alfombra.
 - Instale siempre en la posición correcta.

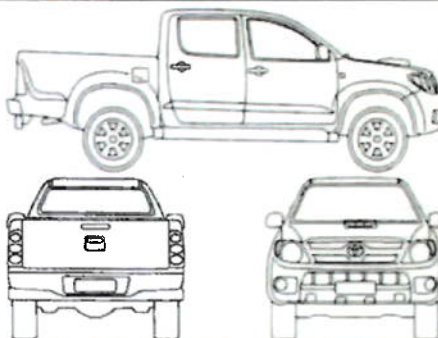

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Fallante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-In / Renovación: ☐

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		5.3 mm
Del. Derecho		5.3 mm
Post. Derecho		mm
Post. Izquierdo		mm
Accesorios		SI NO Avería
Multimedia		
Sistema de audio		
Neblineros		
Cámara de estacionamiento		
Sensor de retroceso		
Estribos		
Aros		
Llantas		
Cromos		

Observaciones:

Inspección técnica

Mantenimiento

Km

Diagnóstico/Reparación/Otros

N° OT

A. Interior del vehículo

REPARADO

1	Reloj y pantalla multi-información	☒
2	Luces del tablero y de salón	☒
3	Lavadores y limpia parabrisas	☒
4	Ventilador / Desempañador	☒
5	Retrovisores y tapasol	☒
6	Claxon	☒
7	Timón y columna de dirección	☒
8	A/C	☒
9	Radio / Multimedia	☒
10	Asientos y cinturones de seguridad	☒
11	Lunas y pestillos	☒
12	Freno de estacionamiento	☒
13	Pedal de freno y embrague	☒
14	Filtro de A/C	☒

B. Exterior del vehículo

REPARADO

15	Faros/Direccionales delant. y post.	☒
16	Tapa del tanque de combustible	☒
17	Medición de gases de escape	☒

C. Compartimiento del motor

REPARADO

18	Fugas (aceite, agua, combustible)	☒
19	Correas transmisoras	☒
20	Correa de distribución	☒
21	Cadena de distribución	☒
22	Bujías (iridio → cada 95 000km)	☒
23	Condición de la batería	☒
24	Tensión de la batería <u>2.5</u> V.	☒
25	Filtro de aire del motor	☒
26	Filtro de combustible (int. tanque)	☒
27	Filtro de combustible tipo metálico	☒
28	Filtro de combustible (elemento)	☒

D. Fluidos

REPARADO

29	Aceite del motor	☒
30	Líquido del limpia parabrisas	☒
31	Refrigerante del motor	☒
32	Líquido de freno	☒
33	Líquido de embrague	☒
34	Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)	☒
35	Aceite de transmisión mecánica	☒
36	Aceite de dirección hidráulica	☒
37	Aceite de transferencia	☒
38	Aceite de diferencial delantero	☒
39	Aceite de diferencial posterior	☒

E. Debajo del vehículo

REPARADO

40	Cremallera de dirección	☒
41	Terminal de dirección	☒
42	Tubería del sistema de frenos	☒
43	Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	☒
44	Tubo de escape	☒
45	Ponchos de cremallera	☒
46	Suspensión delantera	☒
47	Suspensión posterior	☒
48	Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería	☒
49	Filtro de aceite	☒
50	Limpieza de los discos de freno	☒
51	Limpieza de los tambores de freno	☒
52	Lubricación del cardán	☒
53	Rótula del trapajo y guardapolvo	☒
54	Pernos del cardán	☒
55	Soporte del cardán	☒

F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

Delantero Izquierdo	psi	34	psi
Delantero Derecho	psi	34	psi
Posterior Izquierdo	psi	34	psi
Posterior Derecho	psi	34	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

G. Frenos

PASTILLAS

Del. Izquierdo	mm	5	mm
Del. Derecho	mm	5	mm
Post. Izquierdo	mm		mm
Post. Derecho	mm		mm



DISCOS

Del. Izquierdo	mm	27.5	mm
Del. Derecho	mm	27.5	mm
Post. Izquierdo	mm		mm
Post. Derecho	mm		mm

ZAPATAS

Post. Izquierdo	mm	2.3	mm
Post. Derecho	mm	2.3	mm



TAMBORES

Post. Izquierdo	mm	29.5	mm
Post. Derecho	mm	29.5	mm

Espesor Mínimo: 254 mm 285 mm. (4WD)
Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm (4WD)

Observaciones:

Poco Poca Siguimiento Cableado

Poco baja HH

Poco de Posición / freno doble Alamento RH y LH

10 Clip Seguro guardafango

Recomendable cambio de Zapata

Rectificado Tambor

Recomendable cambio Pastillas

Rectificado de disco

dos Soportes de Neblinas Auxiliar

torques Montañas a 77 lb. pie

CONFORMIDAD DE OBSERVACIONES
LEVANTADAS
GRUPO PANA

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 23 / 01 / 26 Hora: 14 : 51

Firma del cliente o persona autorizada