

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Ecoso

Placa: B11NG08

Recepción		Entrega	
OK	NO	OK	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buena	Mala	Buena	Mala

Regular	Regular
---------	---------



Método de Sujeción de Alfombras			
Recepción		Entrega	
OK	NO	OK	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sujeción		Sujeción	
Alfombra original		Alfombra original	
Condición - solo para instalación incorrecta		Condición - solo para instalación incorrecta	
<input type="checkbox"/> Forro		<input type="checkbox"/> Sobre los pedales	
<input type="checkbox"/> Dos o más		<input type="checkbox"/> Otros	
<input type="checkbox"/> Adquirir alfombra con sistema de sujeción			
<input type="checkbox"/> Sujetar correctamente			
<input type="checkbox"/> NO usar alfombras			
Recomendación para el correcto uso de alfombras			

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.



Inspección visual

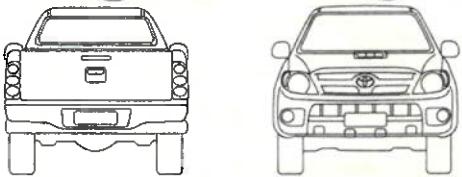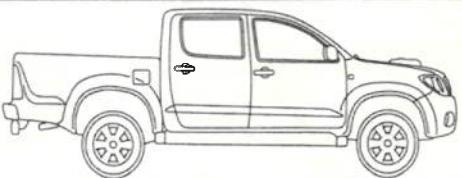

A=Añadido X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:

Aros:

Tapiz:

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		87 mm
Del. Derecho		87 mm
Post. Derecho		mm
Post. Izquierdo		87 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Nebulíneros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estríbos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Observaciones:

Inspección técnica

Mantenimiento

Km.

Diagnóstico/Reparación/Otros

Nº OT 6000069952

A. Interior del vehículo

REPARADO

- 1 Reloj y pantalla multi-information
- 2 Luces del tablero y de salón
- 3 Lavadores y limpia parabrisas
- 4 Ventilador / Desempañador
- 5 Retrovisores y tapasol
- 6 Claxon
- 7 Timón y columna de dirección
- 8 A/C
- 9 Radio / Multimedia
- 10 Asientos y cinturones de seguridad
- 11 Lunas y pestillos
- 12 Freno de estacionamiento
- 13 Pedal de freno y embrague
- 14 Filtro de A/C

D. Fluidos

REPARADO

- 29 Aceite del motor
- 30 Líquido del limpia parabrisas
- 31 Refrigerante del motor
- 32 Líquido de freno
- 33 Líquido de embrague
- 34 Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- 35 Aceite de transmisión mecánica
- 36 Aceite de dirección hidráulica
- 37 Aceite de transferencia
- 38 Aceite de diferencial delantero
- 39 Aceite de diferencial posterior

B. Exterior del vehículo

REPARADO

- 15 Faros/Direccionales delant. y post.
- 16 Tapa del tanque de combustible
- 17 Medición de gases de escape

E. Debajo del vehículo

REPARADO

- 40 Cremallera de dirección
- 41 Terminal de dirección
- 42 Tubería del sistema de frenos
- 43 Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- 44 Tubo de escape
- 45 Ponchos de cremallera
- 46 Suspensión delantera
- 47 Suspensión posterior
- 48 Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería
- 49 Filtro de aceite
- 50 Limpieza de los discos de freno
- 51 Limpieza de los tambores de freno
- 52 Lubricación del cardán
- 53 Rótula del trapicio y guardapolvo
- 54 Pernos del cardán
- 55 Soporte del cardán

C. Compartimiento del motor

REPARADO

- 18 Fugas (aceite, agua, combustible)
- 19 Correas transmisoras
- 20 Correa de distribución
- 21 Cadena de distribución
- 22 Bujías (iridio → cada 95 000km)
- 23 Condición de la batería
- 24 Tensión de la batería: 12.37 V.
- 25 Filtro de aire del motor
- 26 Filtro de combustible (int. tanque)
- 27 Filtro de combustible tipo metálico
- 28 Filtro de combustible (elemento)

F. Presión de neumáticos [Inicial]


[Final]

Delantero Izquierdo	psi	39	psi
Delantero Derecho	psi	34	psi
Posterior Izquierdo	psi	34	psi
Posterior Derecho	psi	34	psi
Llanta de Repuesto	psi	psi	psi

G. Frenos

REPARADO

PASTILLAS	Del. Izquierdo	8 mm
Del. Derecho	8 mm	mm
Post. Izquierdo	mm	mm
Post. Derecho	mm	mm



DISCOS

Del. Izquierdo	26.6 mm
Del. Derecho	26.6 mm
Post. Izquierdo	mm
Post. Derecho	mm

ZAPATAS

Post. Izquierdo	3.9 mm
Post. Derecho	3.9 mm

TAMBORES

Post. Izquierdo	295 mm
Post. Derecho	295 mm

Espesor Mínimo: 254 mm 295 mm. (4WD)
Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm (4WD)

Observaciones:

- Recomendable Cambio juntas S/C ✓
- Requerir tapones de, falso de freno ✓
- Se recomienda lavado de, radiador, ✓
- Cambio de gomas de limpia parabrisas ✓

GRUPO PANAS.A.

ELOY SAIRI ROMERO
CONTROLADOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 08.01.20 Hora: 16:00

Firma del cliente o persona autorizada

Juegar Neumáticos a 77 libras fls