

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Conforco S/A

Placa: <u>BMT-814</u>	Recepción	Entrega
	OK NO	OK NO
¿Cliente participa en el inventario?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Condición de limpieza	<input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala	<input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala
	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Regular

Método de Sujeción de Alfombras


Sujeción	Recepción	Entrega
	OK NO	OK NO
Alfombra original	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Condición - solo para instalación incorrecta	<input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Sobre los pedales	<input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Otros
	<input type="checkbox"/> Dos o más	<input type="checkbox"/> Otros
Recomendación para el correcto uso de alfombras	<input type="checkbox"/> Adquirir alfombra con sistema de sujeción	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sujetar correctamente.	
	<input type="checkbox"/> NO usar alfombras	

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.



Inspección visual

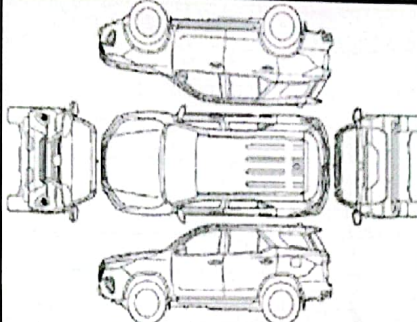

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		2.5 mm
Del. Derecho		1.5 mm
Post. Derecho		3 mm
Post. Izquierdo		3 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: \_\_\_\_\_

Aros: \_\_\_\_\_

Tapiz: \_\_\_\_\_

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Observaciones:

Inspección técnica  Mantenimiento  100 Km.  Diagnóstico/Reparación/Otros N° OT 60008443

A. Interior del vehículo REPARADO

- Reloj y pantalla multi-información
- Luces del tablero y de salón
- Lavadores y limpia parabrisas
- Ventilador / Desempañador
- Retrovisores y tapasol
- Claxon
- Timón y columna de dirección
- A/C
- Radio / Multimedia
- Asientos y cinturones de seguridad
- Lunas y pestillos
- Freno de estacionamiento
- Pedal de freno y embrague
- Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo REPARADO

- Faros/Direccionales delant. y post.
- Tapa del tanque de combustible
- Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor REPARADO

- Fugas (aceite, agua, combustible)
- Correas transmisoras
- Correa de distribución
- Cadena de distribución
- Bujías (iridio → cada 95 000km)
- Condición de la batería
- Tensión de la batería: 12.6v.
- Filtro de aire del motor
- Filtro de combustible (int. tanque)
- Filtro de combustible tipo metálico
- Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos REPARADO

- Aceite del motor
- Líquido del limpia parabrisas
- Refrigerante del motor
- Líquido de freno
- Líquido de embrague
- Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- Aceite de transmisión mecánica
- Aceite de dirección hidráulica
- Aceite de transferencia
- Aceite de diferencial delantero
- Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo REPARADO

- Cremallera de dirección
- Terminal de dirección
- Tubería del sistema de frenos
- Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- Tubo de escape
- Ponchos de cremallera
- Suspensión delantera
- Suspensión posterior
- Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.
- Filtro de aceite
- Limpieza de los discos de freno
- Limpieza de los tambores de freno
- Lubricación del cardán
- Rótula del trapecio y guardapolvo
- Pernos del cardán
- Soporte del cardán


F. Presión de neumáticos [Inicia] [Final]

Delantero Izquierdo	psi	35	psi
Delantero Derecho	psi	33	psi
Posterior Izquierdo	psi	30	psi
Posterior Derecho	psi	36	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

G. Frenos REPARADO

PASTILLAS

Del. Izquierdo	1.5 mm		
Del. Derecho	1.5 mm		
Post. Izquierdo			
Post. Derecho			



DISCOS

Del. Izquierdo	2.5 mm		
Del. Derecho	2.5 mm		
Post. Izquierdo			
Post. Derecho			

ZAPATAS

Post. Izquierdo	4 mm		
Post. Derecho	4 mm		



TAMBORES

Post. Izquierdo	2.5 mm		
Post. Derecho	2.5 mm		

AROS

Del. Izquierdo			
Del. Derecho			
Post. Izquierdo			
Post. Derecho			

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo			
Del. Derecho			
Post. Izquierdo			
Post. Derecho			

Observaciones:

- Cambio de pastillas

- Cambio del filtro A/C

- Fusible de 20 AMP

CONFORMIDAD DE OBSERVACIONES LEVANTADAS

GRUPO RANA

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 11, 04, 26 Hora: \_\_\_\_\_

Torque a 77 libras las rocas

Firma del cliente o persona autorizada